



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

WSPR-DT/3113/4/2021

ul. Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów
NIP:813 29 02 117
REGON: 690271233

Telefon: 17 852 62 53
Fax:17 852 51 90
www.wspr.pl
email:wspr@wspr.pl

Rzeszów, dnia 16.08.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej progów unijnych

Nazwa postępowania: : „Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego. Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ.

1. Proszę o uzupełnienie opisu technicznego branży elektrycznej o zasilanie urządzeń klimatyzacji i wentylacji.

Odp. 1 Opis uzupełniono o punkt 2.7. *Zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji.* Zmieniony opis w załączeniu (Opis elektryka Poniatowskiego rev1.pdf)

2. Proszę o przedstawienie schematu rozdzielni uwzględniającego zasilanie urządzeń branży klimatyzacyjnej i wentylacyjnej wraz z opisanymi przewodami/kablami.

Odp. 2. Nie jest konieczny schemat zgodnie z opisem pkt 2.7

3. Proszę o przedstawienie rzutu w zakresie branży elektrycznej z wyrysowanymi wypustami zasilającymi do urządzeń branży klimatyzacji i wentylacji.


Odp. 3. Nie jest konieczny rzut zgodnie z opisem pkt 2.7

4. Zgodnie z zapisami dział XIV SWZ wraz z ofertą należy złożyć kosztorysy ofertowe – traktowane pomocniczo, proszę o informacje czy kosztorysy mają zostać sporządzane i złożone metodą kalkulacji uproszczonej czy szczegółowej.

Odp. 4. Kosztorysy należy złożyć w wersji szczegółowej.

5. Proszę o doprecyzowanie, które elementy drzwi DW-3 należy wymienić, uwaga "wymiana uszkodzonej części drzwi" zawarta na rzucie nr Z.01 przy drzwiach DW-3 jest za ogólna.

Odp. 5. Należy wymienić przebity, górny panel drzwi- niżej załączono zdjęcie.

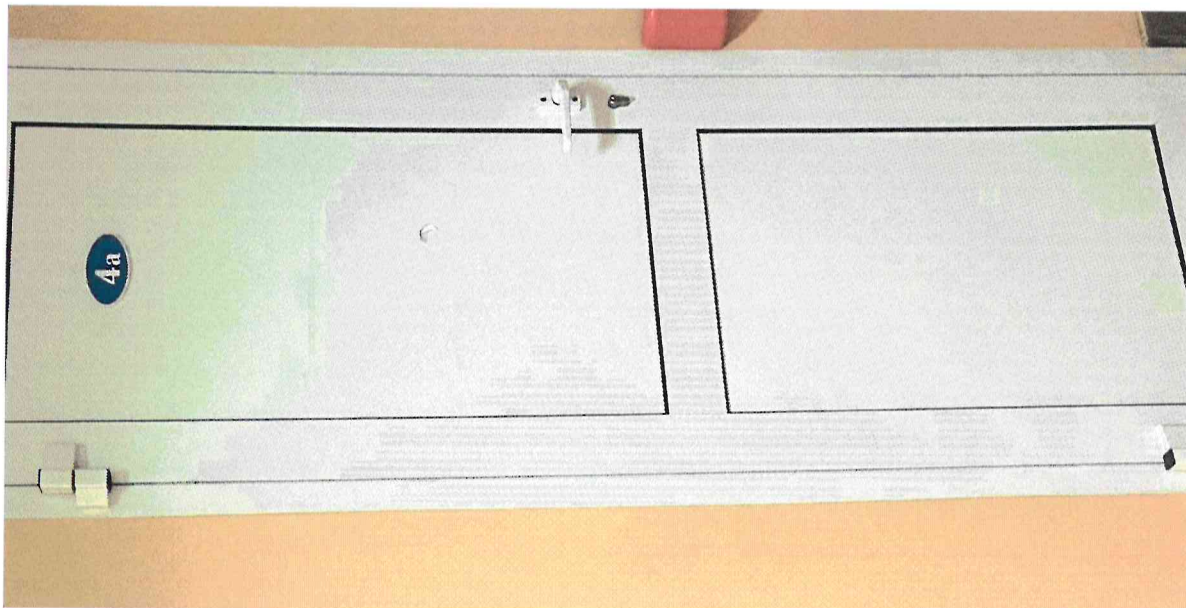

6. Proszę o jednoznaczne określenie czy drzwi wewnętrzne pcv mają być panelowe czy szklone, jeżeli szklone to proszę o określenie czy w całości. W STWiORB w punkcie 1.3 jest zapis drzwi wew., przeszklone z pcv natomiast w punkcie 2.1.2 jest zapis drzwi wew. pcv wypełnione panelem.

Odp. 6. Drzwi wypełnione panelem.

Wszystkie drzwi wewnętrzne są w całości wykonane z pcv- panelowe. Jedynie drzwi DW-6 posiadają naświetlenie, które jest szklone.

7. Proszę o jednoznaczne określenie jakiej grubości ma być płyta ochronna/ wykładzina ochronna zamontowana w pom. 0/01. W STWiORB jest zapis mówiący o gr. 1,5 mm natomiast rzut nr A-04 oraz opisie technicznym podana jest gr. 2,00 mm

Odp. 7. Płyty ochronne w części komunikacyjnej posiadają grubość 2mm.

8. Proszę o potwierdzenie, że monitor na ruchomym ramieniu wraz z jednostką komputerową jest poza zakresem prowadzonego postępowania.

Odp. 8. Monitor na ruchomym ramieniu wraz z jednostką komputerową jest poza zakresem prowadzonego postępowania.

9. Proszę o podanie specyfikacji fototapety.

Odp. 9:

opis

winyłowa okleina ścienna i materiał bazowy o poziomej, tekstylnej fakturze ze splotem

skład

okleiny ścienne z nadrukiem cyfrowym: winylowa warstwa, nośnik wiskozowo-poliestrowy

szerokość

± 130 cm, ± 51 inches

gramatura

± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹

odporność ogniowa

EN 13501, B s1 d0

IMO 2010 FTP part 2-5

ASTM E84, A

10. Proszę o informację czy w związku z ryczałtowy wynagrodzeniem, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmian /modyfikowanie przedmiarów.

Odp. 10. Nie wyrażamy zgody.

11. Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie powierzchni blatu lady recepcyjnej z twardego laminatu HPL, mając na uwadze intensywność użytkowania lady w recepcji Izby Przyjęć, to wskazana płyta akrylowa na powierzchni blatu bądź nawet blat z koglomeratu jest materiałem zbyt miękkim i szybko rysującym się. Żaden z producentów mebli nie da gwarancji na wykonanie blatu lady z płyty akrylowej.

Odp. 11 Nie wyrażamy zgody.

Podpisy Komisji:

Katarzyna Zygmunt Kowalska

Zygmunt - Kowalska

Ireneusz Pitera

Kinga Krok

Krok

Antarzej Kwiatkowski
DYREKTOR
Miejscowej Stacji Pogotowia
Ratowniczego w Rzeszowie
Antarzej Kwiatkowski